WIN POWER TECH ENGINEERING

บริษัท วิน เพาเวอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
80 หมู่ที่ 9 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

CATALOG PRODUCT

สอบถามรายละเอียด ADD LINE : @WIN18 (มี@)
สอบถามรายละเอียด TEL : 081-148-9891

WIN POWER TECH ENGINEERING

บริษัทของเราเป็นผู้จำหน่าย พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ที่คัดสรรจากผู้ผลิตชั้นนำ มุ่งมั่นตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการระบายอากาศ ลดความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงงาน อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการทุกประเภท

ทำไมถึงต้องเลือกเรา?

เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง พร้อมบริการหลังการขายที่ใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งคุณภาพ ความคุ้มค่า และความมั่นใจในทุกผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้จากเรา

สอบถามรายละเอียด ADD LINE : @WIN18 (มี@)
สอบถามรายละเอียด TEL : 081-148-9891

Product

1. พัดลมระบายอากาศ

OTC SERIES HEAVY HAMMAR EXHAUST FAN

1.1 พัดลมอุตสาหกรรม 4 ใบพัด

แบ่งออกเป็น SIZE : 15 18 20 24 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังให้ปริมาณลมมาก ประหยัดไฟ เหมาะสำหรับงานดูด อากาศระบายความร้อน ภายในอาคาร โกดัง โรงงาน โรงเรือน ฟาร์ม AIR FLOW เริ่มต้นที่ 4800-11000 M3/HR ระดับเสียง 60-75DB น้ำหนัก 20-29KG โครงสร้างทำจากวัสดุที่ทนต่อ การเกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อน หมดปัญหาเรื่องสายพาน

พัดลมอุตสาหกรรม 4 ใบพัด

1.2 พัดลมอุตสาหกรรม 6 ใบพัด

แบ่งออกเป็น SIZE : 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : เป็นพัดลมระบายอากาศสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงงาน โกดัง สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้าอาคารจอดรถ พื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ และพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานดูด ระบายความร้อน กลิ่น ควัน ในอาคาร ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ ทนทาน ประหยัดไฟ ระดับเสียง 60-75DB AIR FLOW เริ่มต้นที่ 22000-55800 M3/HR น้ำหนัก 32-88KG โครงทำจากสังกะสีเคลือบอลูมิเนียม55%(GAIVALUME) หนา 1 มิลลิเมตร ป้องกันการเกิดสนิม ใบพัดทำจากสแตนเลส 1.2 มิลลิเมตร มือจับพลาสติกด้านข้างง่ายต่อการขนย้ายหรือยก

พัดลมอุตสาหกรรม 6 ใบพัด

Product

1. พัดลมระบายอากาศ

OTC SERIES HEAVY HAMMAR EXHAUST FAN

1.3 พัดลมอุตสาหกรรม ขับตรง

แบ่งออกเป็น SIZE : 30 36 50 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับงานดูดระบาย ระดับเสียง >70DB AIR FLOW เริ่มต้นที่ 20000-44000 เหมาะสำหรับติดที่สูง ไม่ต้องตั้งสายพานความร้อน กลิ่น ควัน ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ ทนทาน ประหยัดไฟเป็นมอเตอร์แบบขับตรงลดปัญหาการซ่อมบำรุงจากสายพานลดเสียงรบกวน อายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนานขึ้น โครงทำจากอลูซิงค์ ใบพัดทำจากสแตนเลส ตุ้มถ่วงทำจากไนล่อนคุณภาพสูง ลดเสียงเปิด-ปิด

พัดลมอุตสาหกรรม ขับตรง

Product

1. พัดลมระบายอากาศ

OTC SERIES HEAVY HAMMAR EXHAUST FAN

1.4 พัดลมอุตสาหกรรมแบบสายพาน 6 ใบพัด รุ่นตะแกรงหน้า - หลัง

แบ่งออกเป็น SIZE : 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว
ข้อมูลสินค้า : รุ่นตะแกรงหน้า - หลัง เป็นพัดลมระบายอากาศสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงงาน โกดัง สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้าอาคารจอดรถ พื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ และพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ในอาคาร ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ ทนทาน ประหยัดไฟ ระดับเสียง 60-75DB AIR FLOW เริ่มต้นที่ 22000-55800 M3/HR น้ำหนัก 32-88KG โครงทำจากสังกะสีเคลือบอลูมิเนียม55%(GAIVALUME) หนา 1 มิลลิเมตร ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี ใบพัดทำจากสแตนเลส 1.2 มิลลิเมตร มือจับพลาสติกด้านข้างง่ายต่อการขนย้ายหรือยก

พัดลมอุตสาหกรรมแบบสายพาน 6 ใบพัด
รุ่นตะแกรงหน้า - หลัง

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมอุตสาหกรรม 4 ใบพัด
แบ่งออกเป็น SIZE : 15 18 20 24 นิ้ว

MODEL	BLADES mm/inch	SPEED RPM	Air Flow m3/hr	PRESSURE Pa	SOUND dB	MORTOR			V	ขนาด มม.(SIZE)	BELT IN	PULLEY SIZE		KG
						W	IP	RPM		กxสxหนา mm		DIVEN (mm)	TAIL (mm)	
OTC-500	500/15	1350	4800	75	<หรือ=70	180	IP54	1350	220/380	500x500x320				20
OTC-600	450/18	1350	5500	60	<หรือ=60	370	IP54	1350	220/380	600x600x350				25
OTC-620	500/20	1350	5700	75	<หรือ=70	370	IP54	1350	220/380	620x620x400				27
OTC-750	600/24	1420	11000	55	<หรือ=70	370	IP54	1420	220/380	750x750x400				29

พัดลมอุตสาหกรรม 6 ใบพัด
แบ่งออกเป็น SIZE : 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

MODEL	BLADES mm/inch	SPEED RPM	Air Flow m3/hr	PRESSURE Pa	SOUND dB	MORTOR			V	ขนาด มม.(SIZE)	BELT IN	PULLEY SIZE		KG
						W	IP	RPM		กxสxหนา mm		DIVEN (mm)	TAIL (mm)	
OTC-800	710/29	546	22000	60	<หรือ=60	370	IP54	1350	220/380	800x800x400	A48	72	178	32
OTC-900	750/30	566	28000	65	<หรือ=65	550	IP54	1400	220/380	900x900x400	A57	72	178	36
OTC-1000	900/36	466	30000	62	<หรือ=70	750	IP55	1400	220/380	1000x1000x400	B68	72	178	40
OTC-1100	1000/40	466	32500	70	<หรือ=70	750	IP55	1400	220/380	1100x1100x400	B60	72	178	44
OTC-1220	1220/44	395	38000	73	<หรือ=70	1100	IP55	1400	220/380	1220x1220x400	B76	85	301	50
OTC-1380	1250/50	418	44000	56	<หรือ=75	1100	IP55	1400	220/380	1380x1380x400	B84	90	301	85
OTC-1530	1400/56	418	55800	60	<หรือ=70	1500	IP55	1400	220/380	1530x1530x400	B91	90	301	88

PERFORMANCE CURVE FOR : OTC

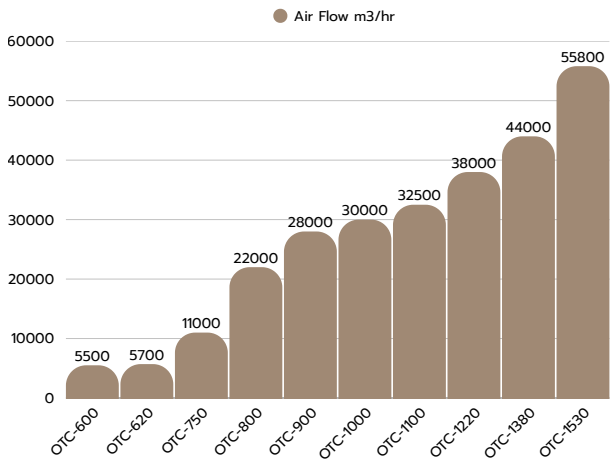

Product

2. พัดลมอุตสาหกรรมใบดำ

FS FB SERIES

2.1 พัดลมอุตสาหกรรมใบดำ แบบตั้งพื้น

แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมใบดำ 2 ใบพัดมีความสำคัญในด้านประสิทธิภาพการระบายอากาศสูง ความทนทาน และการใช้งานที่หลากหลาย โดยเน้นการให้ปริมาณลมที่มากในระยะไกล ด้วยใบพัดที่ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ จึงมีน้ำหนักเบา ทำให้มอเตอร์ทำงานเบาลง ประหยัดพลังงานและเสียงเงียบกว่า ใบพัด 2 แฉกออกแบบตามหลักกลศาสตร์ ทำให้ตัดลมได้คล่องตัวและช่วยลดการสะสมของฝุ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัดลมใบดำนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความแรงของลมได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในวันที่อากาศร้อนจัดหรือเพียงต้องการความเย็นสบายเบา ๆ พัดลมใบดำ 2 ใบพัดจึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายและสดชื่นในทุกสภาพอากาศ

2.1 พัดลมอุตสาหกรรมใบดำ แบบติดผนัง

แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า: ความสำคัญและคุณสมบัติหลัก

- ปริมาณลมสูงจากการออกแบบใบพัด 2 แฉก ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพ
- เสียงเงียบและประหยัดพลังงานจากใบพัดอลูมิเนียมหล่อที่ทำให้มอเตอร์ทำงานน้อยลง
- โครงสร้างแข็งแรงทำจากเหล็กหนาและใบพัดอลูมิเนียมหล่อเพื่อความทนทาน
- ความปลอดภัยจากตะแกรงเหล็กที่ป้องกันอันตรายจากใบพัด
- มาตรฐานได้รับการรับรองจาก มอก.
- การใช้งานหลากหลาย เช่น โรงงาน สำนักงาน บ้าน และร้านอาหาร
- มอเตอร์มีระบบป้องกันความร้อนเกินและตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกินกำลัง

พัดลมอุตสาหกรรมใบดำ

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมใบ ดำตั้งพื้น
แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

Model	Type	Size Blade	Power	Voltage	Frequency	R.P.M	Air Volume	Noise	Product Size (mm)			Weight	Expenses (Bath/ hour)
		MM/Inch	(W)	(V)	(Hz)	r/min	CFM	dB(A)	A	B	C	(Kg)	(4 bath/ unit)
FS-50-2	Stand	500/20"	150	220	50	1400	5300	62	665	330	1060	17	0.6
FS-60-2	Stand	600/24"	150	220	50	1400	6533	62	665	330	1060	17	0.6
FS-65-2	Stand	650/26"	230	220	50	1400	10594	68	710	330	1060	18.5	0.92
FS-75-2	Stand	750/30"	280	220	50	1400	13537	72	810	330	1060	21.5	1.12

พัดลมใบ ดำติดผนัง
แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

Model	Type	Size Blade	Power	Voltage	Frequency	R.P.M	Air Volume	Noise	Product Size (mm)			Weight	Expenses (Bath/ hour)
		MM/Inch	(W)	(V)	(Hz)	r/min	CFM	dB(A)	A	B	C	(Kg)	(4 bath/ unit)
FB-50-2	Wall	500/20"	150	220	50	1400	5300	62	665	330	1060	17	0.6
FB-60-2	Wall	600/24"	150	220	50	1400	6533	62	665	330	1060	10	0.6
FB-65-2	Wall	650/26"	230	220	50	1400	10564	68	710	330	1060	11	0.92
FB-75-2	Wall	750/30"	280	220	50	1400	13537	72	810	330	1060	12.5	1.12

Product

3. พัดลมท่อแดง

CTF AXIAL FAN

3.1 พัดลมท่อแดง

แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 16 18 20 24 28 32 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมท่อแดงมีความสำคัญในการใช้ดูดหรือเป่าอากาศในพื้นที่อับ อากาศร้อน กลิ่นอับ หรือควันพิษ เช่น โรงจอดรถใต้ดิน อุโมงค์ หรือพื้นที่งานอุตสาหกรรมที่จำกัด ช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวกขึ้น ลดความร้อนสะสม ป้องกันมลภาวะ และเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่ในบริเวณนั้น เนื่องจากสามารถต่อเข้ากับท่อส่งลมเพื่อส่งอากาศไปยังที่ที่ต้องการได้โดยตรง ระบายอากาศและลดมลพิษ ช่วยระบายอากาศเสีย กลิ่นเหม็น ควัน และสารพิษออกจากพื้นที่จำกัด เช่น โรงจอดรถใต้ดิน อุโมงค์ เหมือง หรือพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิต

การใช้งาน

<u>โรงงานอุตสาหกรรม</u>

- ใช้ในการดูดระบายความร้อน, ฝุ่น หรือสารเคมีจากพื้นที่การผลิตงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ใช้ดูดฝุ่นละอองจากการทำงานในพื้นที่ปิด
- หรือใช้เป่าลมเข้าไปในพื้นที่ที่ช่างต้องเข้าไปทำงาน เช่น ท่อระบายน้ำ อาคารใต้ดิน
- ใช้ในการระบายอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศในโรงจอดรถใต้ดินหรืออาคารสำนักงาน พื้นที่เฉพาะทาง
- ใช้ในงานเหมืองแร่, งานรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

พัดลมท่อแดง

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมท่อแดง
แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 16 18 20 24 28 32 นิ้ว

Model no.	Diameter	Static	Voltage	Frequency	Speed	Power	Airflow	Noise
		Pa	V	Hz	r/min	w	m3/min	dB(A)
CTF-20	200mm.8"	245/298	220/380	50/60	2800/3300	300/350	45/55	61
CTF-25	250mm.10"	295/350	220/380	50/60	2800/3300	300/350	45/55	66
CTF-30	300mm.12"	385/450	220/380	50/60	2800/3300	500/550	65/77	69
CTF-40	400mm.16"	700/780	220/380	50/60	2800/3300	1100	105/120	79
CTF-45	450mm.18"	350/410	220/380	50/60	1400/1720	700/750	110/125	70
CTF-50	500mm.20"	400/460	220/380	50/60	1400/1720	1100	150/165	73
CTF-60	600mm.24"	480/540	220/380	50/60	1400/1720	1800/2000	240/260	77
CTF-70	700mm.28"	580/650	220/380	50/60	1400/1720	2200/2400	310/330	79
CTF-80	800mm.32"	500/550	220/380	50/60	960/1120	2200/2400	420/450	74

Product

4. พัดลมท่อส้ม
AIR-VENTILATION FAN

4.1 พัดลมท่อส้ม

แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 16 18 20 24 28 36 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมท่อส้มมีความสำคัญในการ ระบายอากาศ กำจัดฝุ่นละออง ควัน และสารเคมี ในพื้นที่ปิด เช่น โรงงาน อุโมงค์ หรือพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์ของพัดลมท่อส้ม

<u>ช่วยในการระบายอากาศ</u>

- ในพื้นที่ที่มีอากาศอับ เช่น พื้นที่อับอากาศ อุโมงค์ เหมือง หรืออาคารที่ปิดทึบ
- พัดลมท่อส้มจะช่วยหมุนเวียนอากาศ ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์เพียงพอสำหรับการทำงาน.

กำจัดฝุ่นละอองและควัน

- พัดลมช่วยดูดฝุ่นละออง ควัน หรือแก๊สที่เป็นอันตรายออกจากพื้นที่ทำงาน ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน.

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

- การสูดดมฝุ่นละอองหรือสารเคมีสะสมอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การใช้พัดลมท่อส้มช่วยลดการสัมผัสสารเหล่านี้ได้.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- สภาพแวดล้อมที่มีการถ่ายเทอากาศดี ไม่มีฝุ่นหรือควันที่รบกวน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ใช้งานได้หลากหลาย

- พัดลมท่อส้มสามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานขุดเจาะอุโมงค์ และสถานที่ที่ต้องการการระบายอากาศเฉพาะจุด

พัดลมท่อส้ม

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมท่อส้ม
แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 16 18 20 24 28 32 นิ้ว

Model No.	ขนาด	วัตต์	แรงลม	Speed	Capacity	Frequency	โวลต์
(OTC)	นิ้ว	W	Air-Flow	(rpm)	(m3/min)		V
Ywfe2e200 8 นิ้ว	8"	150W	1500	2700 rpm	25	50/60	220V
Ywf2e 10 นิ้ว	10"	190W	2500	2700 rpm	43	50/60	220V
Ywf2e 300 12 นิ้ว	12"	300W	3500	2700 rpm	65	50/60	220V
Ywf2e 16 นิ้ว	16"	1100W	6500	2700 rpm	96	50/60	220V
PMF 4e 500 20นิ้ว	20"	750W	10800	1400 rpm	200	50/60	220V
PMF 4e 600 24นิ้ว	24"	1500W	14500	1400 rpm	240	50/60	380V
PMF 4D 910 36นิ้ว	36"	2200W	26000	930 rpm	240	50/60	380V

Product

5. พัดลมไฟเบอร์กลาส

OTC FIBERGLASS

5.1 พัดลมไฟเบอร์กลาส

แบ่งออกเป็น SIZE : 15 19 25 36 43 50 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : ความสำคัญของพัดลมไฟเบอร์กลาสในโรงงานอุตสาหกรรมพัดลมไฟเบอร์กลาสมีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี กรด ความชื้น แดด และลมได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมให้ยาวนานกว่าพัดลมทั่วไป นอกจากนี้ยัง

- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ
- ช่วยขจัดกลิ่น, ฝุ่นละออง, ไอระเหย และความร้อนสะสม
- ให้ปริมาณลมมาก
- เสียงเงียบ
- ดูดกลิ่น ควัน ไอ ความร้อน ถ่ายเทอากาศ
- อุณหภูมิใช้งาน 80 องศาเซลเซียล
- โครงทำจากไฟเบอร์กลาส ใบพัดทำจาก PP PLASTIC

พัดลมไฟเบอร์กลาส

Product

5. พัดลมไฟเบอร์กลาส

OTC FIBERGLASS

5.2 พัดลมฟาร์มไฟเบอร์กลาส

แ

ข้อมูลสินค้า : เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ดีไซน์ที่บางลง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ให้ปริมาณลมมาก ทนกรด ด่าง สารเคมี ไม่เป็นสนิม

พัดลมฟาร์มไฟเบอร์กลาส

Product

6. พัดลมหลังคา

TECHNICAL PARAMETER

6.1 พัดลมหลังคา

แบ่งออกเป็น SIZE : 36 50 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมหลังคาไฟเบอร์กลาสมีโครงสร้างใบพัดที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน มอเตอร์ขับตรง และใบพัดจะอยู่ด้านในเสมอเมื่อพัดลมทำงาน เหมาะสำหรับการระบายอากาศร้อน ควัน กลิ่น และมลพิษออกจากหลังคาของโรงงานต่างๆ

- ลักษณะการออกแบบเป็นแบบทรงกรวย
- ให้ปริมาณลมมาก
- เสียงเงียบ
- ประหยัดไฟ
- ชัตเตอร์ทำจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
- ตลับลูกปืนทานทานอายุการใช้งานยาวนาน

พัดลมหลังคา

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมไฟเบอร์กลาส
แบ่งออกเป็น SIZE : 15 19 25 36 43 50 นิ้ว

Model	Size	ขนาดใบพัด Blade Diameter (mm)	ปริมาณลม Volume m3/h	กระแสไฟ Power (W)	HP	แรงดัน Rated Voltage	ความสูง Height	ความกว้าง Width	ความหนา Thickness
OTC-550 Fiber	15	380	8000	370W	1/2hp	380	560	560	450
OTC-660 Fiber	19	480	10000	370W	1/2hp	380	660	660	450
OTC-850 Fiber	25	650	30000	370W	1/2hp	380	850	850	480
OTC-1060 Fiber	36	900	34000	550W	3/4hp	380	1060	1060	550
OTC-1260 Fiber	43	1070	40000	750W	1hp	380	1260	1260	560
OTC-1460 Fiber	50	1220	44500	1.1KW	1.5hp	380	1460	1460	600

พัดลมหลังคา
แบ่งออกเป็น SIZE : 36 50 นิ้ว

Model	Propeller Dia	Rated Speed	Air Capacity	Rated Power	Voltage	Complete Size
	Mn/(Inch)	(R/min)	M3/h/(CFM)	Kw/HP	Frequency/Phase	Size (mm)
RTE-1460	1250/(50")	560	44000(26000)	1.1/1.5	380V/220V	1850*1490*900
RTE-1060	890/(36")	560	28000(16600)	0.75/1	50HZ/60HZ	1420*1100*800

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมฟาร์มไฟเบอร์กลาส
MODEL : FRP-S90 100 110 112 138 153

Model	Blade diameter	Moter Revolution	Blade Speed	Power	Air Volume	Total Pressure	Noise	Voltage
FRP-S90	750MM	1400RPM	616RPM	370W	27000	65PA	70	220/380
FRP-S100	900MM	1400RPM	513RPM	550W	30000	70PA	70	220/380
FRP-S110	1000MM	1400RPM	513RPM	750W	34000	70PA	70	220/380
FRP-S112	1100MM	1400RPM	427RPM	1100W	37000	73PA	70	220/380
FRP-S138	1250MM	1400RPM	427RPM	1100W	44500	56PA	70	220/380
FRP-S153	1400MM	1400RPM	427RPM	1500W	37000	60PA	70	220/380

Product

7. พัดลมDRUM FAN

DRUM FAN

7.1 พัดลม DRUM FAN

แบ่งออกเป็น SIZE : 24 30 36 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลม Drum Fan เป็นพัดลมระบายอากาศที่มีความแข็งแรงและทนทานในราคาที่ไม่สูง เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการหุ้มด้วยเหล็กที่ทนทานต่อการกระแทก ให้ปริมาณลมที่มาก และสามารถหมุนได้ 360 องศา น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายใช้ได้ทั้งในโรงงาน คลังสินค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม, สนามกีฬา, และสถานที่ที่ต้องการระบายอากาศ

พัดลม DRUM FAN

Product

8. พัดลมส่งอากาศ

ZR-400 ZR-500

8.1 พัดลมส่งอากาศ

แบ่งออกเป็น SIZE : 16 20 24 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมระบายอากาศสำหรับโรงเรือน พัดลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระบายอากาศในโรงปลูกต้นไม้โดยตัวเครื่องสร้างจากสเตนเลสพร้อมตะแกรงที่ด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ทั้งสวยงามและปลอดภัย ใบพัดทำจากสเตนเลส ขนาดใหญ่ จึงสามารถตักลมได้มาก เสียงทำงานเงียบและทนทานต่อการกัดกร่อนมอเตอร์ของพัดลมออกแบบพิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ยังคงให้ปริมาณลมที่สูง มอเตอร์ทำงานได้ดีในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ส่วนตัวยึดแบบแขวน ทำจากสเตนเลส สามารถปรับมุมได้และติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ไม่สั่นสะเทือน

พัดลมส่งอากาศ

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลม DRUM FAN
แบ่งออกเป็น SIZE : 24 30 36 นิ้ว

Model	Size		Voltage	Frequency	Power	Speed	Air-Flow	N.W	G.W	Packing Size	40HQ
	MM	inch	V	Hz	W	rpm	H/M3	KG	KG	CM	PCS
FE-60B	600	24	220	50	250	1100	11076	13.45	15.65	75x25x79.5	474
FE-75B	750	30	220	50	280	1000	11760	17.03	19.45	90x25x93.5	323
FE-90B	900	36	220	50	500	1000	13761	22.21	24.68	105.5x26x 109	218

พัดลมส่งอากาศ
แบ่งออกเป็น SIZE : 16 20 24 นิ้ว

Model	Diameter	V	Frequency	BladeSpeed	Power	Air Flow	Dimension (mm)
ZR-400	400(16")	220	50/60	1400	120	77	460x460x310
ZR-500	500(20")	220	50/60	935	250	105	560x560x380
ZR-600	600(24")	220	50/60	550	380	133	660x660x450

Product

9. พัดลมรอบเร็ว

INDUSTRIAL FAN YWF

9.1 พัดลมรอบเร็ว

แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 14 16 20 24 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมรอบเร็ว Industrial Fan รุ่น YWF มีความสำคัญเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการระบายอากาศ การหมุนเวียนอากาศ และการกำจัดกลิ่นรวมถึงความร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น โรงงาน โกดัง หรือห้องครัว คุณสมบัติที่โดดเด่นประกอบด้วยมอเตอร์ขับตรงที่ทนทานและประหยัดพลังงาน บานเกล็ด (Shutter) ที่ช่วยป้องกันฝนและแมลง โครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานหนักและต่อเนื่อง รวมถึงการติดตั้งที่ง่ายดายด้วยดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบา

Size : 16" 20"
พัดลมอุตสาหกรรมแบบ ตะแกรงหน้า-หลัง

Size : 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"
พัดลมอุตสาหกรรมแบบ บานเกร็ดหน้า-ตะแกรงหลัง

Product

10. พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง
ZAH

10.1 พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง

แบ่งออกเป็น SIZE : 36 50 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สายพาน มีใบพัดทำจากเหล็ก 6 ใบพัดสีแดง พร้อมตะแกรงป้องกันด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัยจากการทำงานของใบพัด สายไฟยาว 3 เมตร ขาตั้งสูงประมาณ 60 ซม. มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการ เคลื่อนย้าย และสามารถปรับมุมขึ้น - ลงได้ประมาณ 30 องศาพร้อมมือหมุนในการล็อคตำแหน่ง ลมแรงเสียงเงียบ ราคาประหยัด ปรับแหงนหน้าขึ้น-ลงได้

พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมรอบเร็ว
แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 14 16 20 24 นิ้ว

Model	Inch	Frequency Hz	Rated Voltage	Input Power	Speed r/min	Volume m*/h	Pressure Pa	Noise dB/A
YWF2E-200	8	50	220	65	2700	780	90	50
YWF2E-250	10	50	220	140	2600	1025	90	56
YWF2E-300	12	50	220	180	2600	2250	100	62
YWF2E-350	14	50	220	430	2500	4750	100	70
YWF2E-400	16	50	220	190	1400	3500	100	65
YWF2E-500	20	50	220	370	1380	6500	125	72
YWF2E-600	24	50	220	750	1350	9500	150	77

พัดลมส่งอากาศ
แบ่งออกเป็น SIZE : 16 20 นิ้ว

Model	Diameter	V	Frequency	BladeSpeed	Power	Air Flow	Dimension (mm)
ZR-400	400(16")	220	50/60	1400	120	77	460x460x310
ZR-500	500(20")	220	50/60	935	250	105	560x560x380

Product

11. พัดลม Evap

AIR COOLER JH 18AP

11.1 พัดลม EVAP

MODEL : AIR COOLER JH 18AP

ข้อมูลสินค้า : พัดลม Evap เป็นพัดลมระบบทำความเย็นที่ประหยัดพลังงานสูง ช่วยลดอุณหภูมิได้จริง ทำให้สภาพแวดล้อมเย็นสบายขึ้น ทั้งยัง สร้างอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียน ป้องกันฝุ่นและแมลงเข้าพื้นที่ และ ลดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไฟและค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป สามารถเคลื่อนย้ายได้เป่าได้ 20-25เมตร มีรีโมทคอนโทรล ปรับสปีดแรงลมได้ ครอบคลุมพื้นที่ 100-150 ตรม.

AIR COOLER JH 18AP

Product

12. พัดลมไอเย็น
POWERFUL EVAPORATIVE COOLER

12.1 พัดลมไอเย็น

MODEL : POWERFUL EVAPORATIVE COOLER

ข้อมูลสินค้า : พัดลมไอเย็นทำงานอย่างไร หลักการทำงานของพัดลมไอเย็น หรือ เครื่องทำความเย็นนั้นค่อนข้างเรียบง่าย ปั๊มจะสูบน้ำขึ้นไปยังช่องระบายความร้อน เมื่ออากาศไหลผ่านช่อง น้ำจะระเหยออกไประบายความร้อนและลดอุณหภูมิลง ถังขนาดใหญ่ช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น แผ่นรังผึ้งประสิทธิภาพสูงพิเศษระบายความร้อนได้มากกว่าแผ่นทั่วไปถึง 30% ช่องระบายอากาศอัตโนมัติ ช่วยให้กระจายลมได้ดีขึ้น ล้อหมุนหลายทิศทางเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสามารถเคลื่อนย้ายได้ เป่าได้ 20-25เมตร มีรีโมทคอนโทรลปรับสปีดแรงลมได้ ครอบคลุมพื้นที่ 100-150 ตรม.

POWERFUL
EVAPORATIVE COOLER

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลม EVAP
MODEL : AIR COOLER JH 18AP

Model	AirFlow	Pressure	Cover Area	Water tank	Noise	Power	Control type
AIR COOLER JH 18AP	18000m3/h	180Pa	100-150m²	30L	<73dB(A)	1.1KW	LED-Remote

พัดลมไอเย็น
MODEL : POWERFUL EVAPORATIVE COOLER

Model	AirFlow	Power	Speed	Water tank	Application area	noise	Net Weight	Control type
JH-30	30000m3/h	750w	3	220L	200 - 300m2	<78dB(A)	102kg	LED-Remote

Product

13. พัดลมไอเย็น JH168

JH 168

13.1 พัดลมไอเย็น JH168

MODEL : JH168

ข้อมูลสินค้า : แรงลม 8000CMH ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ทำให้รู้สึกเย็นสบายกว่า พัดลมทั่วไปเคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดพลังงานมากกว่า แอร์ ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นและยังมีฟังก์ชันการทำงานที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมความชื้นที่ช่วยให้บรรยากาศภายในห้องไม่แห้งเกินไป การออกแบบที่ทันสมัยและทนทานทำให้พัดลมไอเย็นรุ่นนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน

พัดลมไอเย็น JH168

Product

14. พัดลมไอน้ำขนาด ใหญ่

INDUSTRIAL GRADE PERMANENT MAGNET
MOBILE VENTILATION FAN

14.1 พัดลมไอน้ำขนาด ใหญ่

MODEL : INDUSTRIAL GRADE PERMANENT MAGNET MOBILE VENTILATION FAN

ข้อมูลสินค้า : พัดลมไอน้ำพร้อมระบบพ่นละอองในตัว ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เพิ่มความเย็นให้พื้นที่ขนาดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 36 นิ้ว และหัวพ่นละออง น้ำในตัว มาพร้อมถังเก็บน้ำ ไม่ต้องต่อท่อภายนอกให้ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้ทั้งพื้นที่โล่งและกลางแจ้ง

จุดเด่น

- กระจายลมเย็นรวดเร็วด้วยพลังแรงลมของจานเหวี่ยงขนาดใหญ่ พร้อมระบบช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 5-10 องศาเซลเซียส
- ถังน้ำติดตั้งในตัว: เติมน้ำสะดวก มาพร้อมระบบควบคุมการจ่ายน้ำในตัว
- เคลื่อนย้ายง่าย: โครงสร้างแข็งแรง พร้อมล้อเลื่อน รองรับการใช้งานในทุกสภาพพื้นที่
- มอเตอร์ประหยัดไฟ: ใช้มอเตอร์คุณภาพสูง เสียงเงียบ ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ปรับระดับแรงลมได้: รองรับการใช้งานในพื้นที่หลากหลาย ขนาดเหมาะสำหรับโรงเรือนเกษตร ฟาร์มผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด
- โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ตลาดสด ร้านค้าขายอาหารกลางแจ้ง โรงยิม หอประชุม
- สถานที่จัดงานกลางแจ้ง พื้นที่จัดอีเวนต์ ฟาร์มสัตว์ หรือพื้นที่ต้องการระบายอากาศและลดความร้อน

พัดลมไอน้ำขนาด ใหญ่

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมไอเย็น JH168
MODEL : JH168

Model	AirFlow	Power	Speed	Water tank	Application area	noise	Net Weight	Control type
JH-168	8000m3/h	380w	3	57L	200 - 300m²	<57dB(A)	38kg	ICD Control-Remote

พัดลมไอน้ำขนาด ใหญ่
MODEL : INDUSTRIAL GRADE PERMANENT MAGNET MOBILE VENTILATION FAN

Model	Voltage	Frequency	Power	Electric Current	RPM	Air Flow	Net Weight
QD-720M	220V	50HZ	320W	2.45A	900R/MIN	12000M³/H	34KG
QD-820M	220V	50HZ	420W	3.18A	900R/MIN	18000M³/H	41KG
QD-920M	220V	50HZ	550W	3.95A	900R/MIN	22000M³/H	46KG

Product

15. พัดลมไอน้ำตั้งพื้น

DB-26 DB-30

15.1 พัดลมไอน้ำตั้งพื้น

แบ่งออกเป็น SIZE : 26 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมไอน้ำคือพัดลมที่มีการพ่นหมอกไอน้ำ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร พัดลมไอน้ำเหมาะกับพื้นที่การใช้งานที่เป็นที่โล่งแจ้ง หรือกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่ง หรืออาคารที่มีอากาศหมุนเวียนได้ตลอดเวลา ช่วยให้อากาศเย็นสบายมากยิ่งขึ้น

- ระบบพ่นไอน้ำเป็นแรงเหวี่ยงเหนือเส้นศูนย์กลาง
- ไม่จำเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองน้ำ มีสวิตซ์เปิด-ปิด และลูกบิด
- สามารถปรับขนาดของละอองน้ำตามที่ต้องการ
- สามารถเปิดแบบจ่ายไอน้ำ และ จ่ายลมต่างหากได้
- มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการใช้งานยาวนาน
- ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ยาวนาน
- เครื่องปั๊มน้ำมีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อน้ำหมด
- ระบบไฟฟ้ากันน้ำ ปลอดภัยในการใช้งาน
- ล้อเข็นมีเบรค
- พัดลม 3 ใบพัด หน้ากว้าง 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มุมการส่าย 90 องศา
- กำลังไฟฟ้า 260 350 W
- ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz
- ใช้งานต่อการเติมน้ำต่อครั้งได้ 10-12 ชั่วโมง
- มีช่องเปิดน้ำทิ้ง ใต้ตัวถัง
- มีตัวกรองข้างในถังน้ำ

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น

Product

15. พัดลมไอน้ำติดผนัง

DB-26 DB-30

15.2 พัดลมไอน้ำติดผนัง

แบ่งออกเป็น SIZE : 26 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมไอน้ำติดผนัง สามารถใช้งานได้สะดวกตามความต้องการแบบไม่จำกัด แรงดันไฟ 220 V สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กิจกรรมโล่งแจ้ง ฟาร์มสัตว์ เรือนกระจก ฟาร์มเห็ด โกดัง โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

- การออกแบบละอองแบบแรงเหวี่ยงไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีดและอุปกรณ์กรองน้ำ
- สามารถเปิดแบบจ่ายไอน้ำ และ จ่ายลมต่างหากได้
- ปริมาณละอองน้ำสามารถปรับได้
- ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- อุปกรณ์ป้องกันสำหรับปั๊มเมื่อน้ำหมด
- ระยะพ่นหมอกหรือสเปย์ประมาณ 10-15 เมตร

พัดลมไอน้ำติดผนัง

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น
MODEL : DB-26 DB-30

Model	Size (inch)	POWER (w)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Height (m)	Motor	Speed	Capacity (L)	Color	Air flow (m3/min)
DB 26CF01	26	260	220/110	50/60	1.75	100% copper	3	49	Black	145
DB 30CF01	30	350	220/110	50/60	1.75	100% copper	3	51	Black	155

พัดลมไอน้ำติดผนัง
MODEL : DB-26 DB-30

Model	Size (inch)	POWER (w)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Motor	Speed	Capacity (L)	Air flow (m3/min)
DB 26CF08	26	260	220/110	50/60	100% copper	3	3	145
DB 30CF08	30	350	220/110	50/60	100% copper	3	3	145

Product

16. พัดลมกันระเบิด

EXPLOSION PROOF : FB

16.1 พัดลมกันระเบิด ติดผนัง

แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมกันระเบิด (Explosion-Proof) ออกแบบมาเพื่อป้องกันการจุดระเบิดจากไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการเกิดประกายไฟในระหว่างการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเก็บและเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อประกายไฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

16.2 พัดลมกันระเบิด ตั้งพื้น

แบ่งออกเป็น SIZE : 20 24 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมกันระเบิดได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานพ่นเคมี งานขุดเจาะน้ำมัน หรือในโกดังเก็บสินค้าที่เป็นอันตราย สวิตช์ที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยเพื่อรองรับโรงงานบรรจุแก๊สและถังน้ำมันอย่างเหมาะสม

- พัดลมกันระเบิดมีความสามารถในการสร้างลมที่มีความแรงสูง
- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี น้ำมัน และฝุ่น มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมระบบการลดเสียงรบกวน
- พัดลมกันระเบิดเหมาะสำหรับงานส่งลมในพื้นที่อับอากาศ
- งานระบายอากาศ งานทำความสะอาดถังน้ำมัน และงานเคมี
- โดยสามารถป้องกันการระเบิดและการก่อประกายไฟในระหว่างการทำงาน

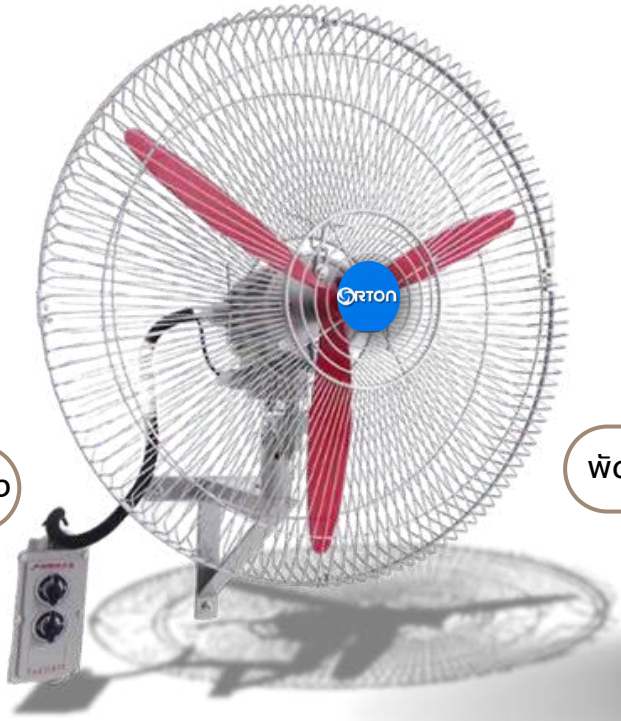

พัดลมกันระเบิด ติดผนัง

พัดลมกันระเบิด ตั้งพื้น

Product

16. พัดลมกันระเบิด

EXPLOSION PROOF : BPS & BTF SERIES

16.3 พัดลมกันระเบิด BPS

แบ่งออกเป็น SIZE : 12 16 20 24 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : พัดลมป้องกันการระเบิดแบบติดผนัง ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ แรงดันไฟฟ้า 220V เหมาะสมกับประเภทชั้นของอุณหภูมิ T1 - T4 ใบพัดผลิตจากอลูมิเนียมผสมอัลลอย มีความแข็งแรงและทนทานสูง โครงสร้างของพัดลมถูกออกแบบเพื่อให้มีความมั่นคง และ ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่หลากหลาย ได้รับใบรับรองการป้องกันระเบิดในระดับกลุ่มการป้องกันการระเบิด EX d IIB T4 สามารถใช้งานได้ในโรงงานต่าง ๆ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย การผลิตอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเคมี และการฝังกลบขยะ ได้อย่างปลอดภัย

พัดลมกันระเบิด BPS

Product

16. พัดลมกันระเบิด

EXPLOSION PROOF : BPS & BTF SERIES

16.4 พัดลมกันระเบิด BTF SERIES AXIAL-FLOW FAN

แบ่งออกเป็น SIZE : 8 10 12 16 20 24 32 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อการระเบิด พัดลม BTF จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ มีความเสี่ยงสูง การออกแบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงยังช่วยให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ลดความเสี่ยงจากการสะสมของก๊าซและฝุ่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พัดลม BTF ยังมีการบำรุงรักษาที่ง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการใช้งาน

BTF SERIES AXIAL-FLOW FAN

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลมกันระเบิด
MODEL : EXPLOSION PROOF : FB

MODEL	(MM)	(V)	(Frequency)	Speed	Power	Air Flow
FB-500	500mm(20")	220	50	1450	370	6,600
FB-600	600mm(24")	220	50	1450	550	9,600
FB-750	750mm(30")	220	50	1450	750	18,000

พัดลมกันระเบิด ติดผนัง
MODEL : EXPLOSION PROOF : BPS

Model BPS	Diameter mm/Inc	Voltage V	Frequency HZ	Speed r/min	Power W	Capacity m3/min	Static pa
BPS-30	300(12")	220	50	1400	120	30	45
BPS-40	400(16")	220	50	1400	180	58	90
BPS-50	500(20")	220	50	1400	370	100	100
BPS-60	600(24")	220	50	1400	550	150	110

พัดลมกันระเบิด ติดผนัง
MODEL : BTF SERIES AXIAL-FLOW FAN

Model	Diameter	r/min	W	Pa	V
BTF-20	200(8")	2800/3300	180/230	245/295	380
BTF-25	250(10")	2800/3300	300/350	295/350	380
BTF-30	300(12")	2800/3300	500/550	385/450	380
BTF-40	400(16")	2800/3300	1100	700/780	380
BTF-50	500(20")	1400	1100	400/460	380
BTF-60	600(24")	1400/1720	1800/2000	480/540	380
BTF-80	800(32")	960/1120	2200/2400	500/550	380

Product

17. พัดลมBIGFAN

17.1 พัดลม BIG FAN

MODEL : QD-720 / QD-820 / QD-920 / QD-1200 / QD-1500

ข้อมูลสินค้า : พัดลมบิ๊กแฟน (Big Fan) เป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่สามารถปรับอุณหภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตัวพัดลมทำจากพลาสติกมีน้ำหนักที่เบา ไม่เกิดสนิมในการใช้งานในอนาคต และมีความประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิให้รู้สึกเย็นสบาย เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง เพื่อเสริมสร้างการถ่ายเทอากาศให้เย็นสบายยิ่งขึ้น ด้วยลมเย็นที่เกิดจากการหมุนเวียน ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพอากาศในวันที่อากาศร้อนให้ดีขึ้น และทำให้อากาศถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับที่โล่งแจ้ง เช่น โกดัง ลังทุเรียน โรงยิม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่อื่นๆ สามารถปรับแรงลมได้ 15 ระดับ

พัดลม BIG FAN

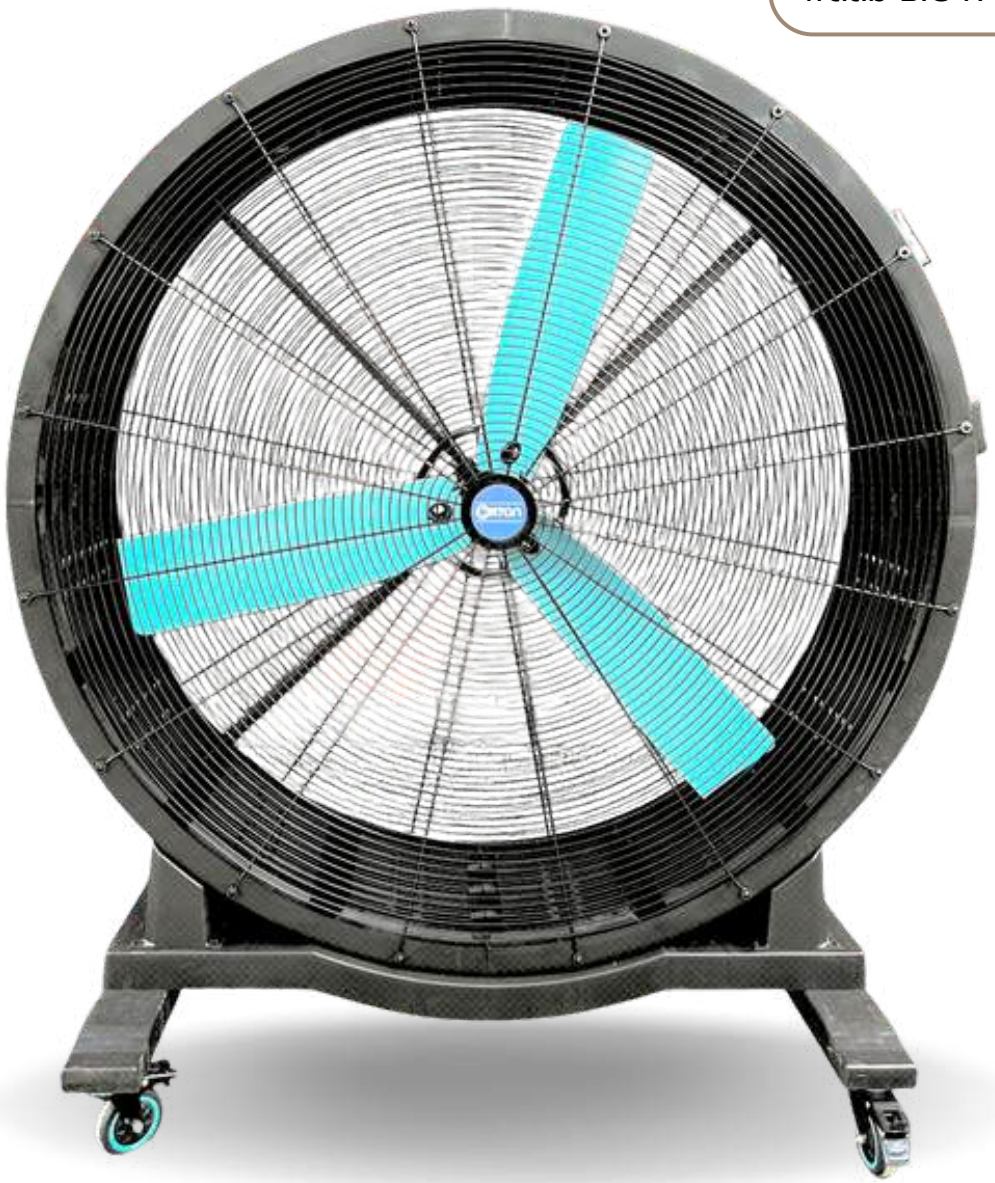

Product

17. พัดลมBIGFAN

17.2 BIGFAN WYFJ

MODEL : WYFJ-F-900 , 1200 , 1500 , 2000

ข้อมูลสินค้า : โครงสร้างที่แข็งแรง โครงเหล็กที่ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว
ใบพัดขนาดใหญ่ สามารถผลิตลมได้มาก เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
ประหยัดพลังงาน มอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
เคลื่อนย้ายสะดวก มาพร้อมกับล้อที่แข็งแรง ให้การเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องง่าย
เสียงเงียบ มีการทำงานที่ส่งเสียงรบกวนน้อย
ปรับแรงลมได้ถึง 15 ระดับ

BIGFAN WYFJ

Product

17. พัดลมBIGFAN

17.3 พัดลมยักษ์ HVLS

SIZE : 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24FT

ข้อมูลสินค้า : พัดลมยักษ์ HVLS ทำงานโดยการหมุนใบพัดขนาดใหญ่ที่ความเร็วต่ำ ซึ่งสร้างแรงดันอากาศเพื่อกระจายการไหลเวียนของอากาศทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ทำให้ความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ตามพื้นและเพดานถูกดึงขึ้นและกระจายออกไปทั่วพื้นที่ การใช้งานพัดลมยักษ์ HVLS สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสถานที่ เช่น

- โรงงานอุตสาหกรรม : ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- คลังสินค้า : ช่วยลดความชื้นและป้องกันการเกิดสนิมของสินค้า
- สถานีรถไฟฟ้า : ช่วยระบายอากาศและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สนามกีฬา : ช่วยระบายอากาศและลดความร้อน
- โรงเรียน โรงแรม หอประชุม และห้างสรรพสินค้า : ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี

พัดลมยักษ์ HVLS

Product

ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL DARAMETER

พัดลม BIG FAN

MODEL : QD-720 / QD-820 / QD-920 / QD-1200 / QD-1500

Model	Size	Voltage	Frequency	Power	Electric Current	Speed	Air Flow	ESC	PCS	Weight
	ขนาด(นิ้ว)	แรงดันไฟ	ความถี่	กำลังมอเตอร์	กระแสไฟฟ้า	ความเร็วการหมุน	ปริมาณลม		จำนวนใบ	น้ำหนัก
QD-720B		220V	50Hz/60Hz	450w	2.3A	900min	12000	PMSM	3pcs	
QD-820B	33	220V	50Hz/60Hz	650w	3.2A	900min	18000	PMSM	3pcs	
QD-920B	36	220V	50Hz/60Hz	500w	3.95A	700min	22000	PMSM	3pcs	
QD-1200	48	220V	50Hz/60Hz	500w	3.5A	460min	28000	PMSM	3pcs	33kg
QD-1500	60	220V	50Hz/60Hz	600w	4.5A	440min	38000	PMSM	3pcs	43kg

BIGFAN WYFJ

MODEL : WYFJ-F-900 , 1200 , 1500 , 2000

Model	Vol	Power	Diameter	Maxspeed	Air Volume	(DB)A	Fannumeter	KG
WYFJ-F2000	220V	950W	2.0M	260	1508m3/min	60	6 pcs	137.1
WYFJ-F1500	220V	950W	1.5M	400	1000m3/min	60	6 pcs	107
WYFJ-F1200	220V	500W	1.2M	450	645m3/min	60	5 pcs	70
WYFJ-F900	220V	500W	0.9M	700	382m3/min	60	5 pcs	57.2

พัดลมยักษ์ HVLS

SIZE : 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 FT

Model	Rated Voltage	Rate Power	Rate Current	Diameter	Max Speed	Max Air Volume	Coverage	Sound Level	Blade Qty	N.W.
WYDS-A4880M	220V	750W	3.7A	4.88M(16ft)	70rpm	4500m3/min	770m3	40dB(A)	5pcs	52kg
WYDS-A4280M	220V	640W	3.2A	4.28M(14ft)	90rpm	3900m3/min	640m3	40dB(A)	5pcs	48kg
WYDS-A3680M	220V	500W	2.5A	3.68M(12ft)	95rpm	3400m3/min	470m3	40dB(A)	5pcs	42kg
WYDS-A3080M	220V	500W	2.5A	3.08M(10ft)	120rpm	2800m3/min	400m3	40dB(A)	5pcs	37kg
WYDS-A2480M	220V	500W	2.5A	2.48M(8ft)	160rpm	2600m3/min	300m3	40dB(A)	5pcs	35kg
WYDS-A1880M	220V	400W	2A	1.88M(6ft)	200rpm	2000m3/min	200m3	40dB(A)	5pcs	28kg

Product

18. BLOWER

18.1 โบลเวอร์อลูมิเนียม แรงดันสูง

MODEL : HIGH PRESSURE BLOWER : DIRECT DRIVE MEDIUM PRESSURE FAN (ALUMINUN SHELL)

ข้อมูลสินค้า : เป็นพัดลมระบายอากาศที่สามารถต่อท่อส่งลมได้ในระยะไกล เหมาะสำหรับการดูดระบายฝุ่น และการลำเลียงสินค้า รวมถึงการเป่าแห้ง ใบพัดออกแบบเป็นแบบ (Backward Curve) ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบตรง ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง ใบพัดที่ผลิตจากโลหะผสมอะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาและมีสไตล์ใหม่ที่มี รูปลักษณ์สวยงาม ติดตั้งได้ง่ายด้วยการออกแบบที่โดดเด่น สามารถสร้างปริมาณลมมาก แรงดันสูง ขณะเดียวกันก็มีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่ต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ มอเตอร์เพลาขยายยังทนต่ออุณหภูมิสูง โดยสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงถึง 200°C

โบลเวอร์อลูมิเนียม แรงดันสูง

Product

18. BLOWER

18.2 โบลวเวอร์ ใบพัดแบบกรงกระรอก ขับตรง

MODEL : SIROCCO BLOWER DIRECT DRIVE

ข้อมูลสินค้า : เป็นพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อส่งลมระยะปานกลาง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ใบพัดโบลเวอร์พัดลมหอยโข่งเป็นแบบกรงกระรอก (Multi blades) ใช้มอเตอร์ขับตรง ดูแลง่าย ลดการซ่อม ให้ปริมาณลมมาก แรงดันปานกลาง เสียงค่อนข้างเงียบ

- สำหรับดูดระบายอากาศในห้องน้ำ โกดัง ห้างสรรพสินค้า
- ดูดกลิ่น ควัน ไอ ความร้อน ส่งลมเย็น
- อุณหภูมิใช้งาน 80 องศาเซลเซียส
- โครงสร้างทำจากเหล็ก พ่นอบสีกันสนิม
- ใบพัดผ่านการถ่วง บาลานส์ มาตราฐานยุโรป
- สามารถปรับทิศทางการหมุนได้รอบตัว เสียงเงียบ

โบลวเวอร์ ใบพัดแบบกรงกระรอก ขับตรง

Product

18. BLOWER

18.3 โบลเวอร์แรงดันสูงแบบขับตรง

MODEL : HIGH PRESSURE BLOWER: DIRECT DRIVE

ข้อมูลสินค้า : โบลเวอร์แรงดันสูงแบบขับตรง (High Pressure Blower: Direct Drive)
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการลำเลียงวัสดุต่าง ๆ เช่น เมล็ดพืช , ผงผ้า , และเศษไม้
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งท่อส่งลมเพื่อดูดและส่งลม
โดยเฉพาะในการดูดและลำเลียงวัสดุที่มีฝุ่นผงขนาดใหญ่ เช่น เมล็ดพืช แกลบ และแป้ง เศษไม้

โบลเวอร์แรงดันสูงแบบขับตรง

Product

18. BLOWER

18.4 โบลเวอร์เทอร์โบลว์ แรงดันสูงขับตรง

MODEL : TURBO BLOWER CENTRIFUGAL FAN4-72

ข้อมูลสินค้า : พัดลมโบลเวอร์เทอร์โบลว์ แรงดันสูงขับตรง เป็นพัดลมโบลเวอร์ประเภทต่อท่อส่งลมที่มีระยะการทำงานปานกลาง ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน และขี้เลื่อย ใบพัดมีรูปแบบเทอโบ (Backward Curve) และใช้มอเตอร์ขับตรง ทำให้ดูแลง่ายและช่วยลดความจำเป็นในการซ่อมบำรุง นอกจากนี้สามารถให้ปริมาณลมมากในระดับแรงดันปานกลาง เหมาะสำหรับการดูดระบายอากาศใน โกดัง และห้างสรรพสินค้า

- ดูดซับกลิ่น ควัน ไอ และความร้อน
- ส่งลมเย็น
- อุณหภูมิในการใช้งานที่ 80 องศาเซลเซียส
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กที่ผ่านการพ่นอบสีเพื่อป้องกันสนิม
- ใบพัดได้รับการถ่วงน้ำหนักและบาลานซ์ตามมาตรฐานยุโรป
- สามารถปรับทิศทางการหมุนได้ 360 องศา

โบลเวอร์เทอร์โบลว์ แรงดันสูงขับตรง

Product

18. BLOWER

18.5 โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส

MODEL : FIBERGLASS BLOWER : DIRECT DRIVE

ข้อมูลสินค้า : พัดลมแรงเหวี่ยงที่ทำจากพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนนั้นถูกออกแบบเพื่อการลำเลียงไอระเหยและควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงสุดถึง 60 องศา และมีประสิทธิภาพในการสกัดควันและก๊าซที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิผล ใบพัดที่โค้งไปข้างหน้าและข้างหลังช่วยให้เกิดเสียงรบกวนต่ำ พร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่สูง

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส

Product

18. BLOWER

18.6 โบลเวอร์แบบสายพาน

MODEL : BACKWARD CURVE BLOWER : BELT DRIVE

ข้อมูลสินค้า : งานดูดฝุ่นและระบบกำจัดกลิ่นมีเครื่องโบล์เวอร์แรงดันสูงที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม โดยสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส หรือ 150 องศาเซลเซียสร่วมกับพัดลมระบายอากาศ มีคุณสมบัติในการดูดฝุ่น ผง เศษไม้ และกระดาษ พร้อมกับถุงกรองฝุ่น ใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวป้องกันสนิม และปรับทิศทางการจ่ายลมได้ง่ายด้วยตนเอง

โบลเวอร์แบบสายพาน

Product

18. BLOWER

18.7 โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส ขับตรง

MODEL : FIBERGLASS BLOWER : DIRECT DRIVE

ข้อมูลสินค้า :

- พัดลมโบลเวอร์ที่มีใบพัดติดตั้งตรงกับมอเตอร์นั้นสร้างแรงเหวี่ยงสูง
- ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และทำงานได้เงียบ
- โบลเวอร์ประเภทนี้มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับดูดและระบายอากาศ รวมถึงควัน ฝุ่น หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส

Product

18. BLOWER

18.8 โบลเวอร์สแตนเลส

MODEL : CF STAINLESS STEEL SERIES

ข้อมูลสินค้า :

- โบลเวอร์สแตนเลสทั้งตัว Model CF STAINLESS STEEL SERIES ใบพัดกรงกระรอก โครง และใบพัดทำจากสแตนเลสเกรด 304 มอเตอร์แบบขับตรง เหมาะสำหรับดูดหรือ เป่า เพื่อระบาย หรือ เติมอากาศ ในงานอุตสหกรรมอาหาร หรืองานที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น ไอกรด ด่าง
- เป็นพัดลมหอยโข่งหรือโบลเวอร์แบบต่อท่อส่งลม ระยะปานกลาง

โบลเวอร์สแตนเลส

Product

19. อะไหล่พัดลม

19.1 ท่อเฟล็กซ์ FLEXIBLE DUCT

SIZE : 8 10 14 16 18 20 24 32 36 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : ท่อเฟล็กซ์ คือ ท่อลมระบายอากาศที่พบเห็นได้ตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หรือห้างสรรพสินค้า โดยการเลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานที่หรือประเภทของงาน ซึ่งจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและลดความกังวลเกี่ยวกับอากาศที่เป็นพิษภายในอาคารได้ เนื่องจากระบบท่อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยระบายอากาศเสียออกไปนอกอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่อเฟล็กซ์ FLEXIBLE DUCT

19.2 ใบพัด พัดลมฟาร์ม

SIZE : 16 18 20 24 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : ใบพัดพัดลมฟาร์มมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในฟาร์มและโรงเรือน โดยมีหน้าที่หลักในการระบายความร้อน กลิ่น และความชื้นออกจากพื้นที่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ สร้างอากาศที่ถ่ายเท ช่วยให้สัตว์ เช่น ไก่และสุกร เจริญเติบโตได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง และเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน

ใบพัด พัดลมฟาร์ม

Product

19. อะไหล่พัดลม

19.3 ใบพัด พัดลมใบดำ

SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า : ใบพัดประเภทนี้ทำจากอลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบา มักใช้ในพัดลมอุตสาหกรรมทั้งแบบตั้งพื้นและแบบติดผนัง เหมาะสำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ร้านอาหาร โรงยิม โกดัง และงานนิทรรศการ

ใบพัด พัดลมใบดำ

19.4 มู่เล่ย์พัดลมฟาร์ม

ข้อมูลสินค้า : มู่เลย์พัดลมฟาร์มมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศของพัดลม โดยใช้ระบบมู่เล่ย์ทดรอบเพื่อลดความร้อนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมอเตอร์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ และทำให้พัดลมทำงานได้อย่างเงียบ ส่งผลให้การระบายอากาศในฟาร์มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบมู่เล่ย์และสายพานช่วยแยกมอเตอร์ออกจากใบพัด ลดเสียงรบกวนจากการทำงาน ทำให้พัดลมทำงานได้เงียบ

มู่เล่ย์พัดลมฟาร์ม

Product

19. อะไหล่พัดลม

19.5 สายพานพัดลม

ข้อมูลสินค้า : สายพานเป็นตัวกลางที่สำคัญในการส่งแรงหมุนจากมอเตอร์ไปยังใบพัดของพัดลม เพื่อให้ใบพัดหมุนสร้างการไหลเวียนของอากาศ

สายพานพัดลม

19.6 ตะแกรงพัดลม

ข้อมูลสินค้า : ตะแกรงพัดลมมีความสำคัญหลัก 2 ประการคือ ความปลอดภัย โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้สิ่งของแปลกปลอม เช่น เศษขยะ หรือแมลง เข้าไปสร้างความเสียหายต่อกลไกภายในพัดลม อีกทั้งยังช่วย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน โดยการควบคุมทิศทางลมให้สม่ำเสมอ และลดเสียงรบกวนจากการไหลของอากาศ

ตะแกรงพัดลม

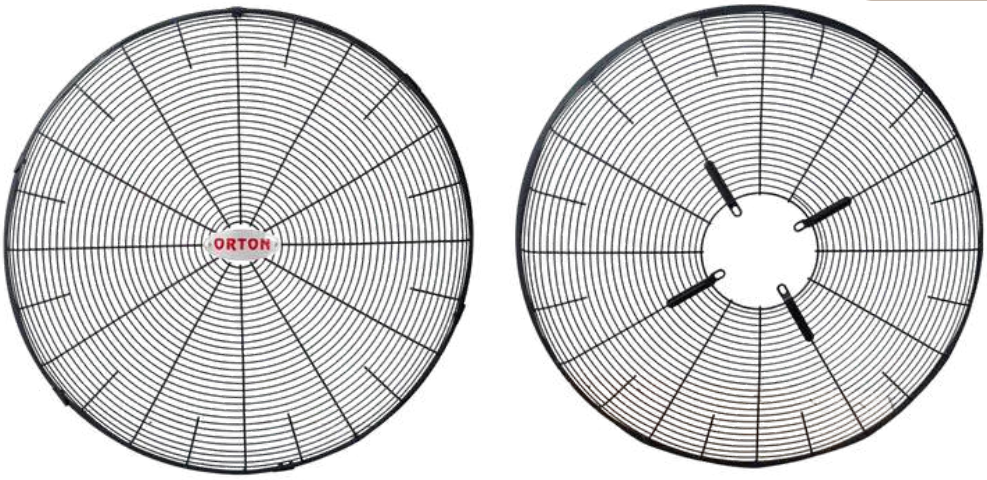

Product

19. อะไหล่พัดลม

19.7 บานเกล็ด พัดลม

ข้อมูลสินค้า : บานเกล็ดพัดลมสำคัญคือ ช่วยป้องกันลม ฝน นก แมลง และฝุ่นละออง เข้าสู่ภายในอาคารหรือโรงงานเมื่อพัดลมหยุดทำงาน และเมื่อพัดลมทำงาน บานเกล็ดจะเปิดออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท ทำให้พัดลมสามารถทำงานดูดหรือเป่าลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บานเกล็ด พัดลม

19.8 มอเตอร์พัดลมฟาร์ม

SIZE : 0.5HP 1HP 1.5HP 2HP

ข้อมูลสินค้า : มอเตอร์พัดลมฟาร์มสำคัญมาก เพราะเป็นหัวใจหลักที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนใบพัด สร้างกระแสลม ช่วยระบายความร้อน กำจัดกลิ่น ฝุ่นละออง

มอเตอร์พัดลมฟาร์ม

พัดลมอุตสาหกรรม 4 ใบพัด

Air Flow เริ่มต้นที่ 4800-11000 m³/hr ระดับเสียง 60-75 dB น้ำหนัก 20-29 kg โครงสร้างทำจากวัสดุทนสนิมและกัดกร่อน แก้ปัญหาสายพาน

SIZE : 15 18 20 24 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรม 6 ใบพัด

ระดับเสียง 60-75 เดซิเบล, อัตราการไหลเริ่มที่ 22,000-55,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง, น้ำหนัก 32-88 กิโลกรัม. โครงสร้างทำจากสังกะสีเคลือบอลูมิเนียม 55% หนา 1 มิลลิเมตร ป้องกันสนิมได้ดี ใบพัดทำจากสแตนเลส 1.2 มิลลิเมตร.

SIZE : 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรม ขับตรง

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับงานดูดระบาย Air Flow ระหว่าง 20000-44000 เหมาะสำหรับติดในที่สูง ไม่ต้องใช้สายพานความร้อน มอเตอร์ขับตรงช่วย ลดปัญหาการซ่อมบำรุงและเสียงรบกวน ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

SIZE : 30 36 50 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรมแบบสายพาน 6 ใบพัด รุ่นตะแกรงหน้า - หลัง

รุ่นตะแกรงหน้า - หลัง เป็นพัดลมระบายอากาศสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงงาน โกดัง สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้าอาคารจอดรถ พื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ และพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานดูดระบาย ความร้อน กลิ่น ควัน ในอาคาร ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ ทนทาน ประหยัดไฟ

SIZE : SIZE : 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

พัดลมใบดำ 2 ใบพัด แบบติดผนัง

ใบพัดที่ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ จึงมีน้ำหนักเบา ทำให้มอเตอร์ทำงานเบาลง ประหยัดพลังงาน และเสียงเงียบกว่า ใบพัด 2 แฉกออกแบบตามหลักกลศาสตร์ ทำให้ตัดลมได้คล่องตัวและช่วยลดการสะสมของฝุ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

พัดลมใบดำ 2 ใบพัด แบบตั้งพื้น

พัดลมใบดำ 2 ใบพัดมีความสำคัญในด้าน ประสิทธิภาพการระบายอากาศสูง, ความทนทาน, และการใช้งานที่หลากหลาย โดยเน้นการให้ปริมาณลมที่มากในระยะไกล มอเตอร์มีระบบป้องกันความร้อนเกินและมีการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกินกำลัง

SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

พัดลมท่อแดง

พัดลมท่อแดงมีความสำคัญในการใช้ดูดหรือเป่าอากาศในพื้นที่อับ อากาศร้อน กลิ่นอับ หรือควันพิษ เช่น โรงจอดรถใต้ดิน อุโมงค์ หรือพื้นที่งานอุตสาหกรรมที่จำกัด ช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวกขึ้น ลดความร้อนสะสม ป้องกันมลภาวะ

SIZE : 10 12 16 18 20 24 28 32นิ้ว

พัดลมท่อส้ม

พัดลมท่อส้มมีความสำคัญในการ ระบายอากาศ กำจัดฝุ่นละออง ควัน และสารเคมี ในพื้นที่ปิด เช่น โรงงาน อุโมงค์ หรือพื้นที่ก่อสร้าง

SIZE : 8 10 12 16 18 20 24 28 32 นิ้ว

พัดลมไฟเบอร์กลาส

พัดลมไฟเบอร์กลาสมีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี กรด ความชื้น แดด และลมได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมให้ยาวนานกว่าพัดลมทั่วไป

SIZE : 15 19 25 36 43 50 นิ้ว

พัดลมฟาร์มไฟเบอร์กลาส

ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบ น้ำหนักเบา
ติดตั้งง่าย ดีไซน์ที่บางลง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ให้ปริมาณลมมาก ทนกรด ด่าง สารเคมี ไม่เป็นสนิม

SIZE : 30 36 40 50 56 นิ้ว

พัดลมหลังคา

พัดลมหลังคาไฟเบอร์กลาสมีโครงสร้างใบพัดที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน มอเตอร์ขับตรง และใบพัดจะอยู่ด้านในเสมอ เมื่อพัดลมทำงาน เหมาะสำหรับการระบายอากาศร้อน ควัน กลิ่น และมลพิษออกจากหลังคาของโรงงานต่างๆ

SIZE : 36 50 นิ้ว

พัดลมDRUM FAN

เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการหุ้มด้วยเหล็กที่ทนทานต่อการกระแทก ให้ปริมาณลมที่มาก และสามารถหมุนได้ 360 องศา น้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้งในโรงงาน, คลังสินค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม, สนามกีฬา, โรงยิม

SIZE : 24 30 36 นิ้ว

พัดลมส่งอากาศ

ตัวเครื่องสร้างจากสเตนเลสพร้อมตะแกรงที่ด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ทั้งสวยงามและปลอดภัย ใบพัดทำจากสเตนเลส ขนาดใหญ่ จึงสามารถตักลมได้มาก เสียงทำงานเงียบและทนทานต่อการกัดกร่อน

SIZE : 16 20 26 นิ้ว

พัดลมรอบเร็ว

มีประสิทธิภาพสูงในการระบายอากาศ การหมุนเวียนอากาศ และการกำจัดกลิ่นรวมถึงความร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น โรงงาน โกดัง หรือห้องครัว คุณสมบัติที่โดดเด่นประกอบด้วยมอเตอร์ขับตรงที่ทนทาน และประหยัดพลังงาน บานเกล็ด (Shutter) ที่ช่วยป้องกันฝนและแมลง

SIZE : 15 19 25 36 43 50 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง

ใพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สายพาน มีใบพัดทำจากสแตนเลส 6 ใบ พร้อมตะแกรงป้องกันด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัยจากการทำงานของใบพัด สายไฟยาว 3 เมตร ขาตั้งสูงประมาณ 60 ซม. มีล้อเลื่อน

SIZE : 36 50 นิ้ว

พัดลม EVAP

พัดลม Evap เป็นพัดลมระบบทำความเย็นที่ประหยัดพลังงานสูง ช่วยลดอุณหภูมิได้จริง ทำให้สภาพแวดล้อมเย็นสบายขึ้น ทั้งยัง สร้างอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียน ป้องกันฝุ่นและแมลงเข้าพื้นที่

Model : AIR COOLER JH 18AP
AirFlow : 18000m^3/h
Pressure : 180Pa
Cover area : 100-150m^2
Water tank : 30L
Noise : <73dB(A)
Power : 1.1KW
Control type : LED-Remote

POWERFUL EVAPORATIVE COOLER

Model : JH-30
air flow : 30000m3/h
power : 750w
speed : 3
application area : 200-300m^2
air distank : 25 meters
water tank : 220L
noise : <78Db (A)
lcd control&remote
net weight : 102kg
V : 220v

พัดลมไอเย็น JH168

Model : JH168
air flow : 8000m3/h
power : 380w
speed : 3
Pressure : 80Pa
material : plastic
application area : 200-300m^2
air distank : 25 meters
water tank : 57L
noise : 57Db (A)
lcd control&remote
net weight : 38kg
Dimension (mm) : 800*480*1380
Power Resource(V/Hz) : 220V 50Hz

พัดลมไอน้ำ ขนาดใหญ่

พัดลมไอน้ำพร้อมระบบพ่นละอองในตัว ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเย็นให้พื้นที่ขนาดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 36 นิ้ว และหัวพ่นละอองน้ำในตัว มาพร้อมถังเก็บน้ำ ไม่ต้องต่อท่อภายนอกให้ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้ทั้งพื้นที่โล่งและกลางแจ้ง

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น

พัดลมไอน้ำคือพัดลมที่มีการพ่นหมอกไอน้ำ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร พัดลมไอน้ำเหมาะกับพื้นที่การใช้งานที่เป็นที่โล่งแจ้ง หรือกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่ง หรืออาคารที่มีอากาศหมุนเวียนได้ตลอดเวลา

SIZE : 26 30 นิ้ว

พัดลมไอน้ำติดผนัง

พัดลมไอน้ำติดผนัง สามารถใช้งานได้สะดวกตามความต้องการแบบไม่จำกัด แรงดันไฟ 220 V สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กิจกรรมโล่งแจ้ง ฟาร์มสัตว์ เรือนกระจก ฟาร์มเห็ด โกดัง โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม

SIZE : 26 30 นิ้ว

พัดลมกันระเบิด ติดผนัง

พัดลมกันระเบิด (Explosion-Proof) ออกแบบมาเพื่อป้องกันการจุดระเบิดจากไฟฟ้าสถิตย์
ป้องกันการเกิดประกายไฟในระหว่างการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเก็บและเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อประกายไฟ
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

SIZE : 20 24 30 นิ้ว

พัดลมกันระเบิด ตั้งพื้น

พัดลมกันระเบิดได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานพ่นเคมี งานขุดเจาะน้ำมัน หรือในโกดังเก็บสินค้าที่เป็นอันตราย สวิตช์ที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยเพื่อรองรับโรงงานบรรจุแก๊สและถังน้ำมันอย่างเหมาะสม
พัดลมกันระเบิดเหมาะสำหรับงานส่งลมในพื้นที่อับอากาศ
งานระบายอากาศ งานทำความสะอาดถังน้ำมัน และงานเคมี

SIZE : 20 24 30 นิ้ว

BTF SERIES AXIAL-FLOW FAN

พัดลม BTF จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง การออกแบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงยังช่วยให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ลดความเสี่ยงจากการสะสมของก๊าซและฝุ่น

SIZE : 8 10 12 16 20 24 32 นิ้ว



พัดลมกันระเบิด BPS

พัดลมป้องกันการระเบิดแบบติดผนัง ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ แรงดันไฟฟ้า 220V เหมาะสมกับประเภทชั้นของอุณหภูมิ T1 - T4 ใบพัดผลิตจากอลูมิเนียมผสมอัลลอย มีความแข็งแรงและทนทานสูง โครงสร้างของพัดลมถูกออกแบบเพื่อให้มีความมั่นคง และ ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่หลากหลาย

SIZE : 12 16 20 24 นิ้ว

พัดลม BIG FAN

เป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่สามารถปรับอุณหภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตัวพัดลมทำจากพลาสติกมีน้ำหนักที่เบา ไม่เกิดสนิมในการใช้งานในอนาคต และมีความประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิให้รู้สึกเย็นสบาย เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง

MODEL : QD-720 , QD-820 , QD-920
QD-1200 , QD-1500

BIGFA WYFJ

โครงเหล็กที่ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว ใบพัดขนาดใหญ่ สามารถผลิตลมได้มาก เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ มอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาพร้อมกับล้อที่แข็งแรง ให้การเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องง่าย

MODEL : WYFJ-F-900 , 1200
1500 , 2000

พัดลมยักษ์ HVLS

พัดลมยักษ์ HVLS ทำงานโดยการหมุนใบพัดขนาดใหญ่ที่ความเร็วต่ำ ซึ่งสร้างแรงดันอากาศเพื่อกระจายการไหลเวียนของอากาศทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ทำให้ความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ตามพื้นและเพดานถูกดึงขึ้นและกระจายออกไปทั่วพื้นที่

SIZE : 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 FT

โบลเวอร์อลูมิเนียม แรงดันสูง

เหมาะสำหรับการดูดระบายฝุ่น และการลำเลียงสินค้า รวมถึงการเป่าแห้ง ใบพัดออกแบบเป็นแบบ (Backward Curve) ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบตรง ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง สามารถสร้างปริมาณลมมาก แรงดันสูง ขณะเดียวกันก็มีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่ต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ มอเตอร์เพลาขยายยังทนต่ออุณหภูมิสูง โดยสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงถึง 200°C

โบลวเวอร์ ใบพัดแบบกรงกระรอก ขับตรง

เป็นพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อส่งลมระยะปานกลาง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ใบพัดโบลเวอร์พัดลมหอยโข่งเป็นแบบกรงกระรอก (Multi blades) ใช้มอเตอร์ขับตรง ดูแลง่าย ลดการซ่อม ให้ปริมาณลมมาก แรงดันปานกลาง เสียงค่อนข้างเงียบ

โบลเวอร์เหล็ก แรงดันสูงขับตรง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการลำเลียงวัสดุต่าง ๆ เช่น เมล็ดพืช , ผงผ้า , และเศษไม้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งท่อส่งลมเพื่อดูดและส่งลม โดยเฉพาะในการดูดและลำเลียงวัสดุที่มีฝุ่นผงขนาดใหญ่ เช่น เมล็ดพืช แกลบ และแป้ง เศษไม้

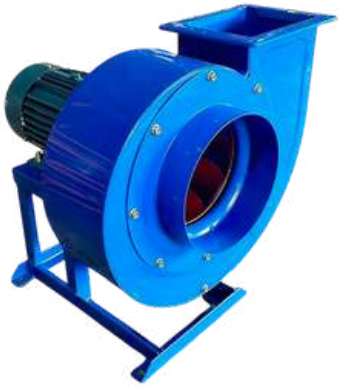

TURBO BLOWER CENTRIFUGAL FAN4-72

โบลเวอร์เทอร์โบลว์ แรงดันสูงขับตรง เป็นพัดลมโบลเวอร์ประเภทต่อท่อส่งลมที่มีระยะการทำงานปานกลาง ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน และขี้เลื่อย ใบพัดมีรูปแบบเทอโบ (Backward Curve) และใช้มอเตอร์ขับตรง สามารถปรับทิศทางการหมุนได้ 360 องศา อุณหภูมิในการใช้งานที่ 80 องศาเซลเซียส

FIBERGLASS BLOWER : DIRECT DRIVE

พัดลมแรงเหวี่ยงที่ทำจากพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนนั้นถูกออกแบบเพื่อการลำเลียงไอระเหย และควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงสุดถึง 60 องศา และมีประสิทธิภาพในการสกัดควันและก๊าซ

โบลเวอร์แบบสายพาน BACKWARD CURVE BLOWER : BELT DRIVE

สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส หรือ 150 องศาเซลเซียส ร่วมกับพัดลมระบายอากาศ มีคุณสมบัติในการดูดฝุ่น ผง เศษไม้ และกระดาษ พร้อมกับถุงกรองฝุ่น ใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวป้องกันสนิม

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาสขับตรง FIBERGLASS BLOWER : DIRECT DRIVE

พัดลมโบลเวอร์ที่มีใบพัดติดตั้งตรงกับมอเตอร์นั้นสร้างแรงเหวี่ยงสูง ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และทำงานได้เงียบ โบลเวอร์ประเภทนี้มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับดูดและระบายอากาศ รวมถึงควัน ฝุ่น หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน

โบลเวอร์สแตนเลส

โบลเวอร์สแตนเลสทั้งตัว Model CF STAINLESS STEEL SERIES ใบพัดกรงกระรอก โครง และใบพัดทำจากสแตนเลสเกรด 304 มอเตอร์แบบขับตรง เหมาะสำหรับดูดหรือ เป่า เพื่อระบาย หรือ เติมอากาศ ในงานอุตสหกรรมอาหาร หรืองานที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น ไอกรด ด่าง

ท่อเฟล็กซ์
ท่อลมระบายอากาศ

ท่อลมระบายอากาศในโรงงาน อาคาร หรือห้างสรรพสินค้า ควรเลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ให้เหมาะสมกับสถานที่หรือประเภทงาน เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและลดความกังวลเกี่ยวกับอากาศพิษภายในอาคาร

SIZE : 8 10 14 16 18 20 24 32 36 นิ้ว

ใบพัด พัดลมฟาร์ม

ใบพัดพัดลมฟาร์มมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในฟาร์มและโรงเรือน โดยมีหน้าที่หลักในการระบายความร้อน กลิ่น และความชื้นออกจากพื้นที่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ สร้างอากาศที่ถ่ายเท

SIZE : 16 18 20 24 29 30 36 40 44 50 56 นิ้ว

ใบพัด พัดลมใบดำ

ใบพัดประเภทนี้ทำจากอลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบา มักใช้ในพัดลมอุตสาหกรรมทั้งแบบตั้งพื้นและแบบติดผนัง เหมาะสำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ร้านอาหาร โรงยิม โกดัง และงานนิทรรศการ

SIZE : 20 24 26 30 นิ้ว

มู่เล่ย์พัดลมฟาร์ม

มู่เลย์พัดลมฟาร์มมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศของพัดลม โดยใช้ระบบมู่เล่ย์ทดรอบเพื่อลดความร้อนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมอเตอร์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ และทำให้พัดลมทำงานได้อย่างเงียบสงบ

สายพานพัดลม

สายพานเป็นตัวกลางที่สำคัญในการส่งแรงหมุนจาก
มอเตอร์ไปยังใบพัดของพัดลม
เพื่อให้ใบพัดหมุนสร้างการไหลเวียนของอากาศ

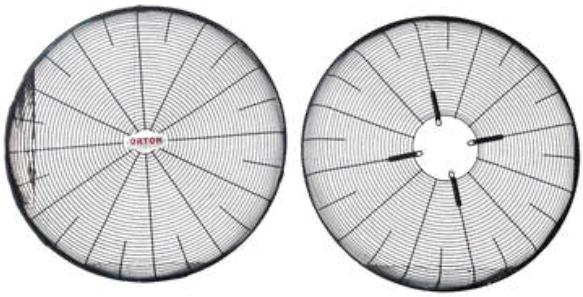

ตะแกรงพัดลม

ตะแกรงพัดลมมีความสำคัญหลัก 2 ประการคือ ความปลอดภัย
โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็ว และ
ป้องกันไม่ให้สิ่งของแปลกปลอม เช่น เศษขยะ หรือแมลง เข้าไป
สร้างความเสียหายต่อกลไกภายในพัดลม อีกทั้งยังช่วย
เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

บานเกล็ด พัดลม

บานเกล็ดพัดลมสำคัญคือ ช่วยป้องกันลม ฝน นก แมลง และฝุ่น
ละออง เข้าสู่ภายในอาคารหรือโรงงานเมื่อพัดลมหยุดทำงาน และเมื่อ
พัดลมทำงาน บานเกล็ดจะเปิดออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท ทำให้พัดลม
สามารถทำงานดูดหรือเป่าลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มอเตอร์พัดลมฟาร์ม

มอเตอร์พัดลมฟาร์มสำคัญมาก เพราะเป็นหัวใจหลักที่แปลงพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานกลเพื่อหมุนใบพัด สร้างกระแสลม ช่วยระบายความร้อน กำจัด
กลิ่น ฝุ่นละออง

SIZE : 0.5HP 1HP 1.5HP 2HP

WIN POWER
TECH
ENGINEERING

Contact

สอบถามรายละเอียด Add Line : @win18 (มี@)
สอบถามรายละเอียด Tel : 081-148-9891
Website : winpowerth.com